



广州尼博星电子科技有限公司

承认书 FOR APPROVAL

客户名称:		客户料号:	
产品名称:	共模电感	版 本 :	Ver 2.1
产品编号:		执行日期:	2024.10.15
产品型号:	UU9.8-5mH		

厂商承认 (盖章)	制造 单 位		
	批 准	审 核	核 对

客户承认 (盖章)	接 收 单 位		
	批 准	审 核	核 对

联系人: 叶小姐
电 话: 020-82185821 18011819707
传 真: 020-85625535
地 址: 广州市增城区荔城街西城路西二巷 3 号首层
网 址: <https://www.gzny-boxing.com/>

承认签章后请回传承认书, 正本请客户留档备案; 若在签章承认书回传之前, 接到该产品的订单, 则视客户默认。


广州尼博星电子科技有限公司
Guangzhou Nyboxing Electronic Technology Co., Ltd

物料编码 Material encoding		型号 Model	CMI UU9.8-5mH
---------------------------	--	-------------	---------------


NO1. 物料清单 Bill Of Material

No.	物料名称 Name of material	规格型号 Specifications and models	制造商 Manufacturer	认证号 Certification number
1	BOBBIN	UU9.8	CHANGCHUN PLASTICS CO.,LTD	E59481
2	CORE	UU9.8	HAI NING ZHONGXIN ELECTRONIC CO.,LTD.	/
3	WIRE	UEW MW79 155°C	ZHEJIANG HONGBO ELECTRIC WIRE Co., LTD	E221719
4	TAPE	PZ POLYESTER	JINGJIANG JINGYANG INSULATING PRODUCT CO., LTD.	E165111
5	VARNISH	T-4260	WUJIANG TAIHU INSULATION MATERIAL CO., Ltd.	E228349

NO2.骨架尺寸图 Frame size chart

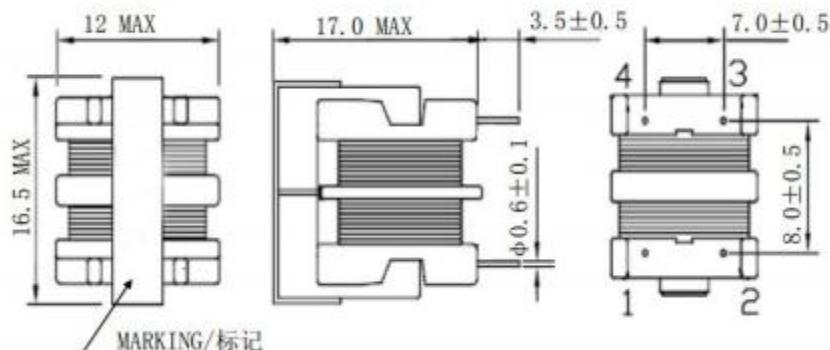

NO3.原理图 Schematic

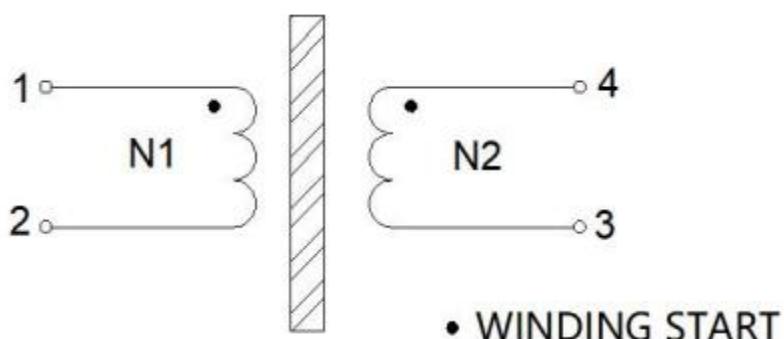

NO3. 绕线结构图 Winding structure

PIN1-2

PIN3-4

N1:(1-2)(φ0.25mm,2UEW,155°C,B级)(62TS) N2:(4-3)(φ0.25mm,2UEW,155°C,B级)(62TS)

绕组 WDG	进线脚位 BEGINNING	进线套管 TEFLON TUBE	线材规格 WIRESIZE	匝数 TURNS	出线脚位 TERMINAL	出线套管 TEFLON TUBE	绝缘胶纸 层数 TAPE TURNS	备注 Remarks
N1	1脚	/	φ0.25mm , 2UEW , 155°C, B级	62TS	2脚	/	/	均匀绕
N2	4脚	/	φ0.25mm , 2UEW , 155°C, B级	62TS	3脚	/	/	均匀绕

NO4. 工艺要要求 Process requirements

- ①各绕组的绕制方向均一致；
- ②产品需真空含浸；

NO5. 电气性能 Electric property

- ①电感量L1 (1-2) ≥5mH; 电感量L2 (4-3)≥5mH; 测试条件@1KHz/0.25V/25°C;
- ②电感偏差|L1-L2| ≤0.5mH;
- ③线-线耐压1500VAC/5mA/30s通过;
- ④线-磁芯耐压1000VAC/5mA/30s通过;